




S1 SERVERRACK 19"

S1 81220-S

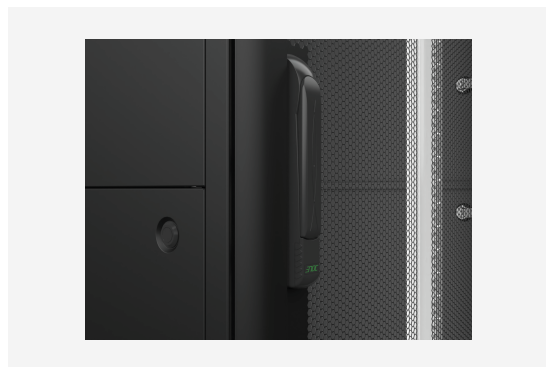

**S1 SERVERACK 19"****S1 81220-S**

| | | | |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------|
| NAMN | S1 81220-S | PRODUKT EAN | 7330701088599 |
| ART. NR | 56260 | ETIM | EC002499 |
| ENUMMER | 2500689 | TULL TARIFKOD | 94032080 |
| BREDD | 800 MM | | |
| DJUP | 1200 MM | | |
| HÖJD | 2000 MM | | |
| FÄRG | BLACK | | |
| URSPRUNGLAND | SVERIGE | | |

Teknisk information och certifikat



- Skruvad ram a aluminiumprofiler och hörn av pressgjuten zink. Ramen har två integrerade vertikala skruvfickor i varje hörnprofil för universalmontering av tillbehör.
- Demonterbar ram genom skruvar.
- Ytbehandling strukturlack svart RAL 9005 eller vit RAL 9003.
- Kapslingsklass IP20.
- Maximal statisk belastning 1 500 kg, fördelat på 4 19" profiler.
- 1 central jordningspunkt M5 i vänster bakre hörnstolpe.
- 19"-profilerna kan flyttas steglöst genom skåpets djup. Djupprofilerna har markeringar för exakt positionering och är numrerade i höjdenheter. Hela inredningen kan flyttas åt höger eller vänster till ett off-center position (800 mm bredd). Skåpet har två par 19" profiler. Det ena paret är förinstallerat på ett djup av 100 mm från skåpets framsida och det andra paret är förinstallerat 600 mm längre in på 800 mm djup och 740 mm längre in på 1000 och 1200 mm djup.

Fram- och bakdörr



Fram- och bakdörr av 1 mm perforerad stålplåt inbyggd i en aluminiumram. 85 % perforeringsgrad (hexagonal) på den perforerade ytan. LS 95 med ergonomiskt låshandtag med C101 säkerhetscylinder. Anpassningsbar för andra låssystem. Verktygslös borttagning av dörr genom integrerad snabbblåsning. Dörröppningsvinkel >180° i enskåpsuppställning. Högerhängd, möjlig att vänsterhänga.

Sidpaneler



Sidpaneler i stålplåt, lätta att ta loss och låsbara inifrån.

Takpaneler



Ovansidan består av utbytbara modulpaneler. Två paneler har kabelgenomföringar med borstlist på vänster och höger sida bak och resten är täckplåtar. Kan bytas ut mot ventilationspaneler, fläktpaket eller paneler med integrerade kabelgenomföringar. Alla moduler kan vridas 90°. Befintliga installationer kan enkelt flyttas över genom den U-formade kabelgenomföringsplåten.

Botten



Botten är öppen, men kan förses med täckplåtar/botteplåtspaket.

Leveransbeskrivning

Låshantag LS 95 med säkerhetscylinder C101.

4 nycklar C101.

4 19 profiler.

Central jordningspunkt M5 i hörnstolpen.